

CP5. Apache2 (*mod_userdir*)


En primer lugar accedo a Configuración Global > Configure Apache Modules



selecciono el módulo userdir luego pulso en Enabled Selected Modules para activarlo



Despues de haber creado el usuario1 creamos una carpeta public_html dentro un documento index.html

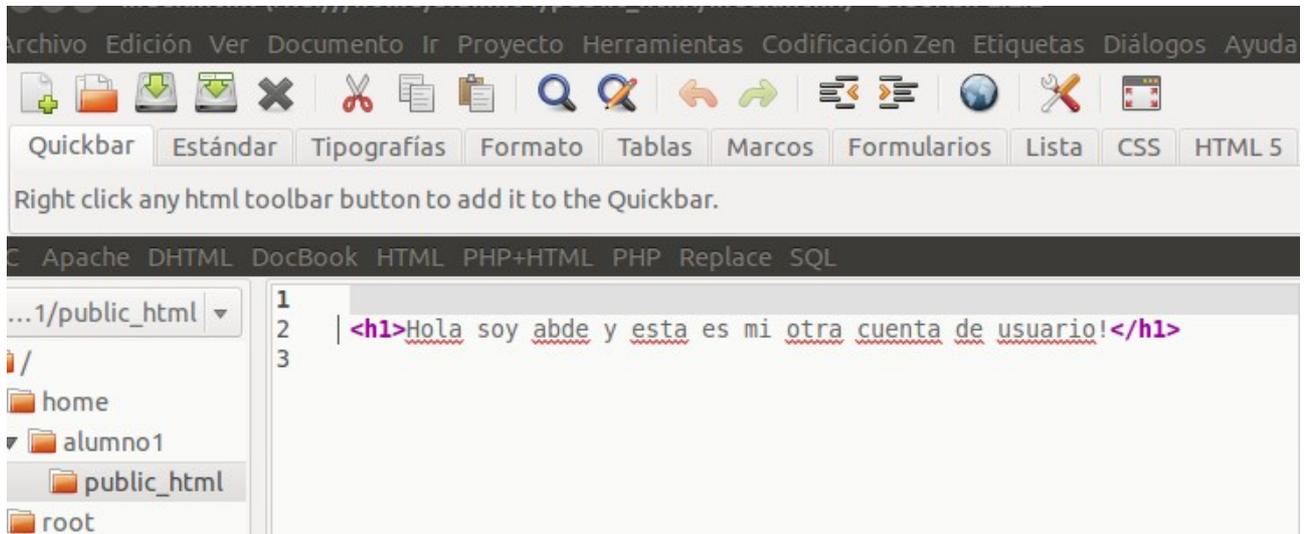

Si se quiere acceder a la página web sin necesidad de utilizar el carácter «~», habrá que definir un alias. Alias y redireccionamientos del servidor virtual por defecto, activa los campos y guarda y aplica los cambios **IMPORTANTE** parar y arrancar apache para que funcione ami no me lo reconocia hasta que lo hice.

Indice de Módulo

Opciones de Servidor Virtual

Para servidor por defecto

Aplicar Cambios Parar Apache

- Limites y Procesos
- Redes y Direcciones
- Archivos de bitácora
- Opciones de Documento
- Tipos MIME
- Manejo de Errores
- Alias y Redireccionamientos**
- Programas CGI
- Indizado de Directorio
- Filtros
- Idiomas
- Mostrar Directivas

Para servidor por defecto

Alias y Redireccionamientos para servidor por defecto

Alias de directorio de documento

De	Para
/icons/	/usr/share/apache2/icons/
/alumno1/	/home/alumno1/public_html/

A continuación alias comprueba /alumno1/ que el alias creado Ahora ya puedes acceder a la web del alumno sin incluir el carácter «~» en la URL

